

Aktualisierung des Razorcat Floating License Servers von V7.x auf V8.0

Vorwort

TESSY 4.0 erfordert die Aktualisierung sowohl des Razorcat Floating License Servers auf Version FLS 8.0 auf dem Netzwerkserver als auch eine Aktualisierung der Lizenzdatei. Kunden mit einem gültigen Wartungsvertrag erhalten eine aktualisierte Lizenzdatei automatisch. Die Lizenz für TESSY V4.0 kann ebenso mit vorherigen Versionen von TESSY V2.x und V3.x verwendet werden. Es ist keine Änderung der Installationen erforderlich, um den FLS 8.0 zu kontaktieren.

Der aktuelle Lizenzserver für Serverinstallationen ist unter folgendem Link verfügbar:

http://www.razorcat.com/downloads/license_server

Inhalt

Vorwort	1
1 Vorgehensweise	2
1.1 Lizenzserver 7.x deaktivieren	2
1.2 Lizenzserver 8.0 installieren	3

1 Vorgehensweise


Es ist erforderlich, zuerst den vorhandenen Lizenzserver 7.x zu deaktivieren und erst dann den Lizenzserver 8.0 zu installieren und zu konfigurieren.

Wichtiger Hinweis:


Der Floating License Manager (FLM) muss explizit als Administrator ausgeführt werden. Es kann nur eine Version des FLS zur gleichen Zeit auf demselben Server verwendet werden.

1.1 Lizenzserver 7.x deaktivieren

- Starten Sie den Floating License Manager (FLM) von TESSY 3.2 als Administrator.

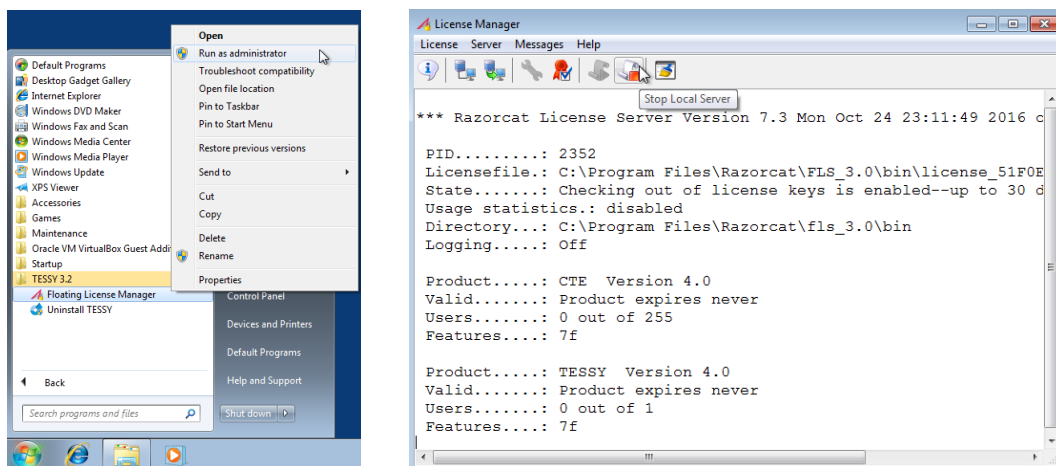


- Stoppen Sie den Floating License Server.
Dies kann einige Minuten dauern.
- Wählen Sie Server|Configure und setzen 'Remove Service from Registry', deaktivieren 'Autostart' and setzen Run Local Server 'as Application'.

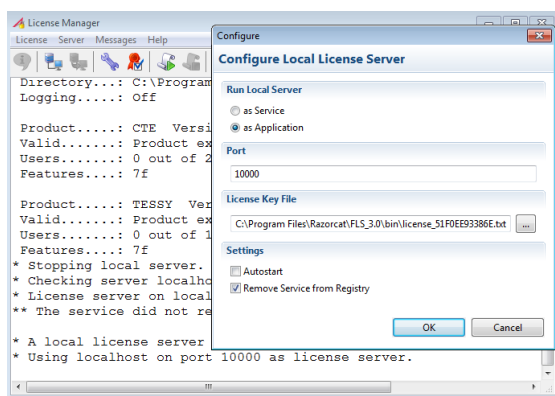


- Schießen Sie den FLM.

1.2 Lizenzserver 8.0 installieren


- Installieren Sie den FLS 8.0 als Administrator.
- Starten Sie den FLM des License Servers 8.0 als Administrator.

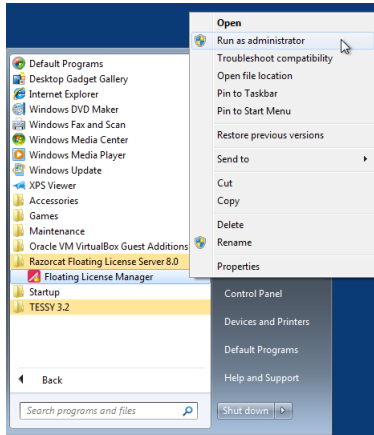

- Wählen Sie Server | Configure und setzen Run Local Server 'as Service', den Port (default: 10000) und Autostart.

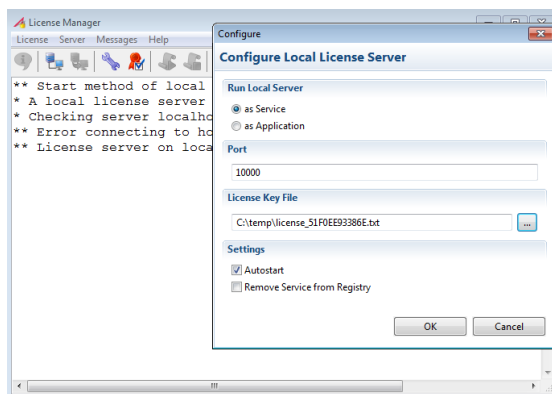

- Wählen Sie Ihre aktualisierte Lizenzdatei (License Key File), die Sie erhalten hatten. Klicken Sie OK. Der FLM wird versuchen, den Lizenzserver zu starten.
- Wählen Sie 'Info', um den Status des FLS zu erhalten.

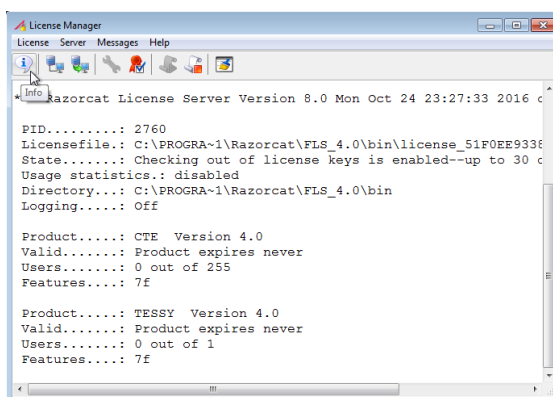

Bitte kontaktieren Sie unser Support Team unter support@razorcat.com, falls Probleme auftreten.